

# SELECT-PLUS S8133

## Gelenkarmmarkise (überkreuzte Arme) mit Tragrohr

S8133



	min. 115 cm max. 775 cm		min. 150 cm max. 350 cm
--	----------------------------	--	----------------------------

	0° – 60° Wandmontage 0° – 60° Deckenmontage 0° – 60° Dachsparrenmontage
--	---

### Minimalbreite bei bestimmter Ausladung

Ausladung	Minimalbreite 2 Arme	4 Arme
150 cm	115	
<b>180 cm</b>	<b>130</b>	
200 cm	140	
<b>225 cm</b>	<b>155</b>	
250 cm	170	
<b>275 cm</b>	<b>185</b>	<b>475</b>
300 cm	200	500
<b>325 cm</b>	<b>215</b>	<b>525</b>
350 cm	225	600

### Beschreibung

Gelenkarmmarkise mit Kurbelantrieb. Bespannung mit Markisentuch. Ein- und Ausfahren der Markise mit aushängbarer Kurbel über Kegelradgetriebe mit Untersetzung 4,5:1 mit integriertem Endanschlag und Freilauf-Kurbelring inkl. Federzapfen mit 8-kant Stift zur Feineinstellung der permanenten Tuchspannung. Tuchwelle aus verzinktem Stahl mit Nut zur Aufnahme des Markisentuches. Durchgehendes 3-kant-Stahltragrohr, korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet zum Aufbau der Armträger, Konsolen, Getriebe- und Gegenlager sowie Tuchwellenabstützung. Ausfallprofil aus stranggepresstem ALU-Kammerprofil mit Regen-Abtropfnase, Aufnahmeuten für die Bespannung und den Volant, inkl. Befestigungsnut für die Gelenkarme, einschliesslich seitliche Endkappen. Gelenkarme aus ALU-Strangpressprofilen, mit Präzisions-Gelenkteilen aus ALU-Gusslegierung. Integrierte Zugfedern und Doppel-Inox Stahlseile und Drahtseilschutz über das Mittelgelenk. Rechter Gelenkarm mit abgesetzter Gelenkgabel zur Montageverlängerung am Armträger und Distanzstück zur Ausfallprofil für die überkreuzte Ein- und Ausfahrfunktion. Armträger aus ALU-Gusslegierung mit integrierter Hochschlagsicherung und Neigungswinkelverstellung über Innensechskantschraube von waagrecht bis max. 60°. Montagekonsolen aus ALU-Gusslegierung zur Wand- und Deckenmontage (Option Dachsparrenkonsole). Ab 601 cm Totalbreite: Entsprechend der Neigung einstellbare Tuchwellenabstützung aus ALU-Gusslegierung mit Kunststoffrollen und Endlos-Abrollband.

Kurbelstange aus Metall, Oberfläche pulverbeschichtet analog den Standardfarben, mit Haken und Kunststoffgriff.

**Option Elektroantrieb:** Wechselstrom-Rohrmotor 230 V/50 Hz mit Friktionsbremse und elektronischer Endlagen-Abschaltung, Thermoschutz. Schutzart IP54 (Spritzwasser), mit 50–150 cm 4-poligem Anschlusskabel.

### LIEFERART

Markisen komplett zusammengebaut, mit aufgezogenem Tuch.




# SELECT-PLUS S8133


Gelenkarmmarkise (überkreuzte Arme) mit Tragrohr

## S8133


## Wandmontage

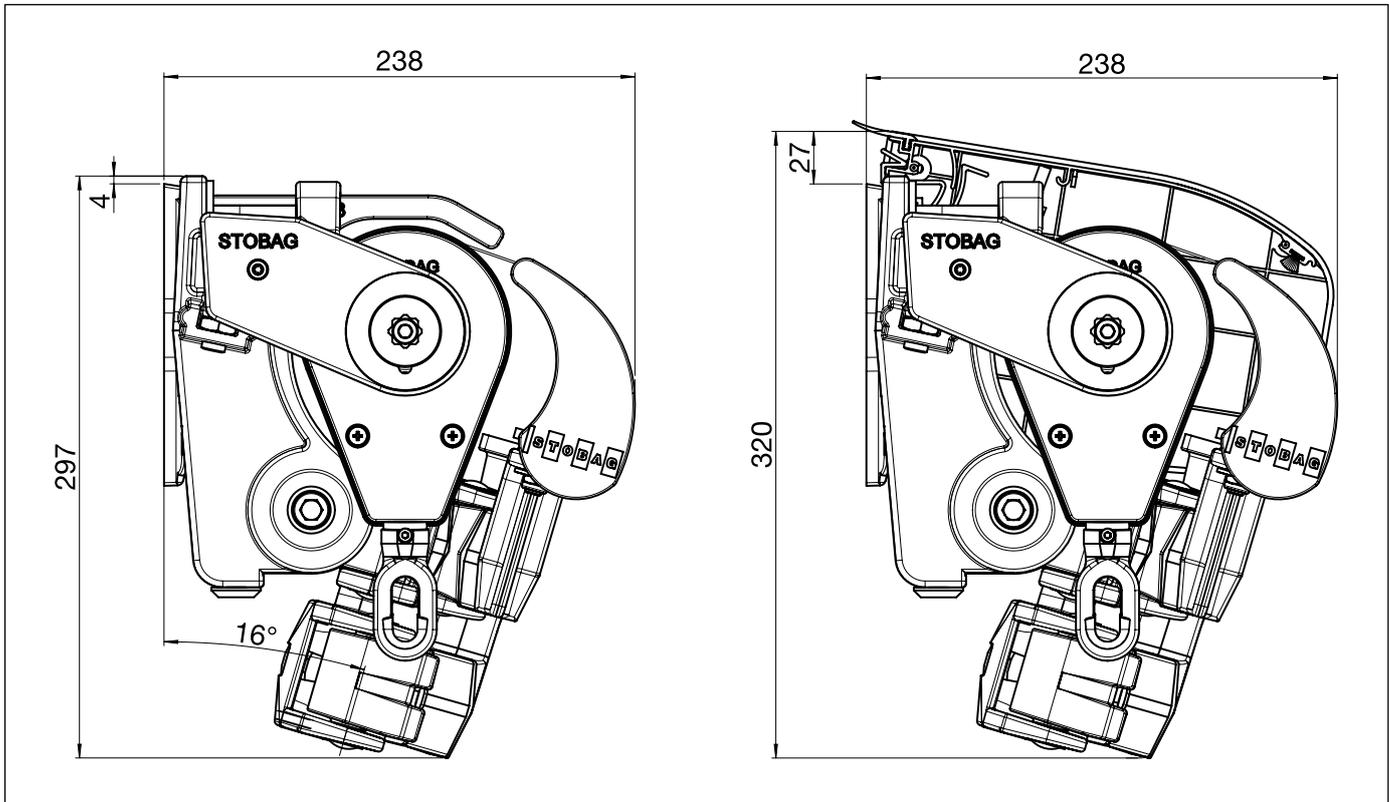

## Deckenmontage

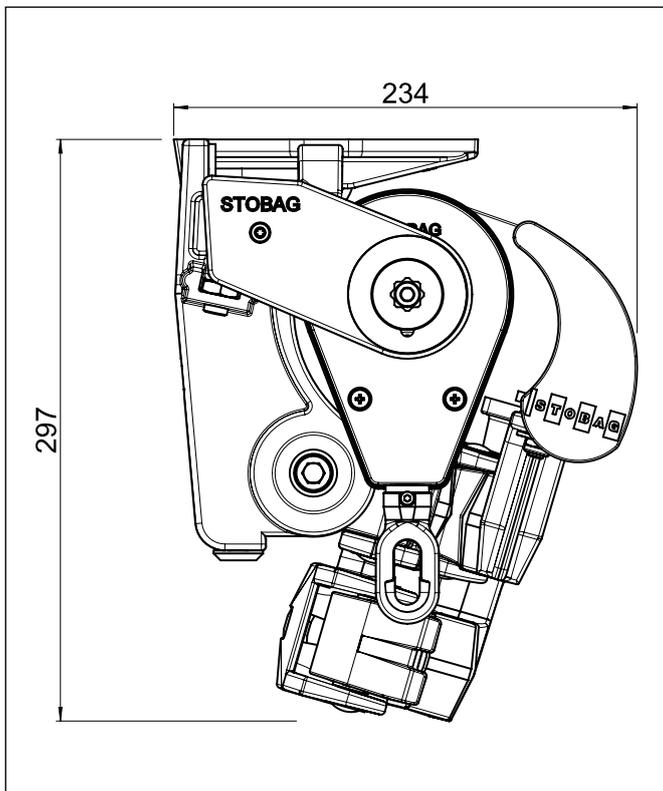

## Dachsparrenmontage

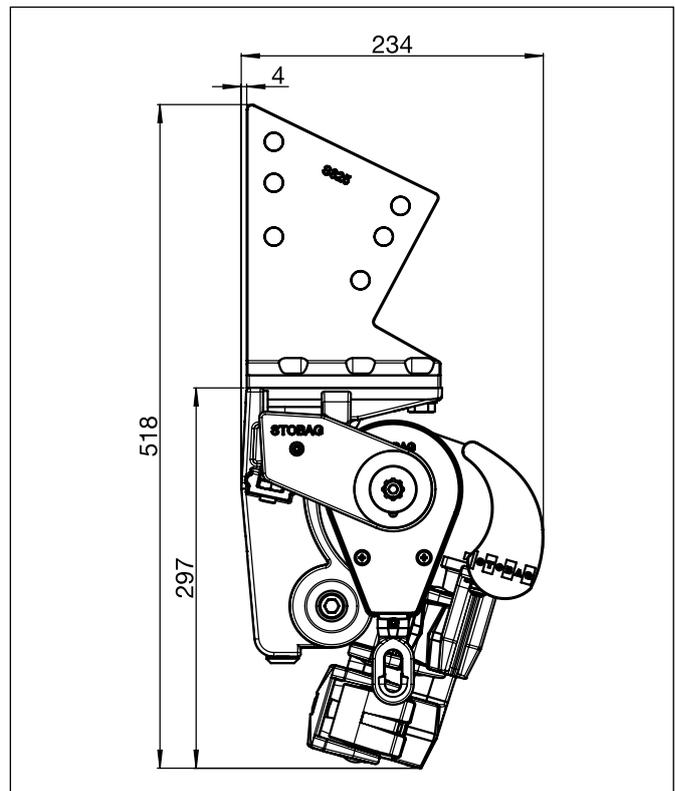


# SELECT-PLUS S8133

Gelenkarmmarkise (überkreuzte Arme) mit Tragrohr


S8133

Montageplan mit Getriebe

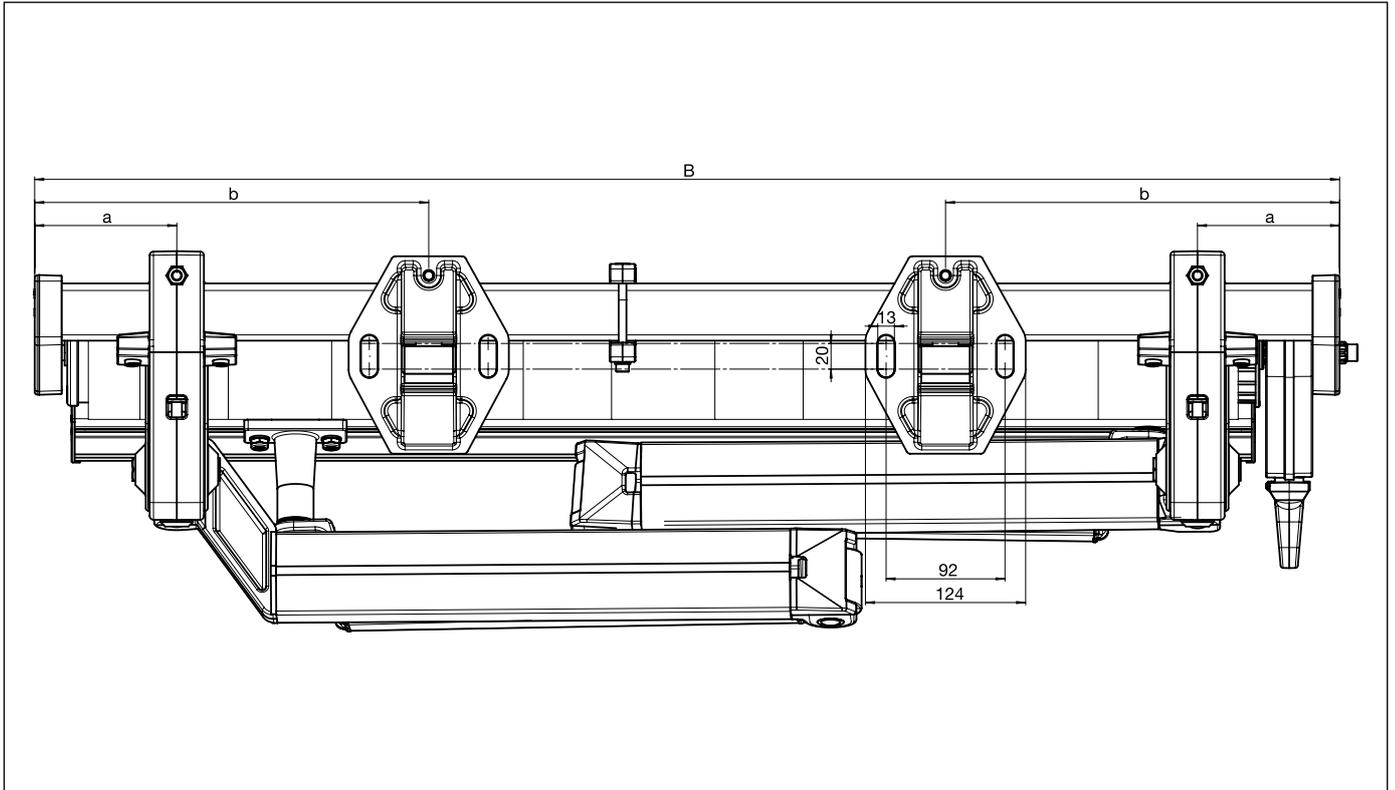

S8133

Montageplan mit Motorantrieb

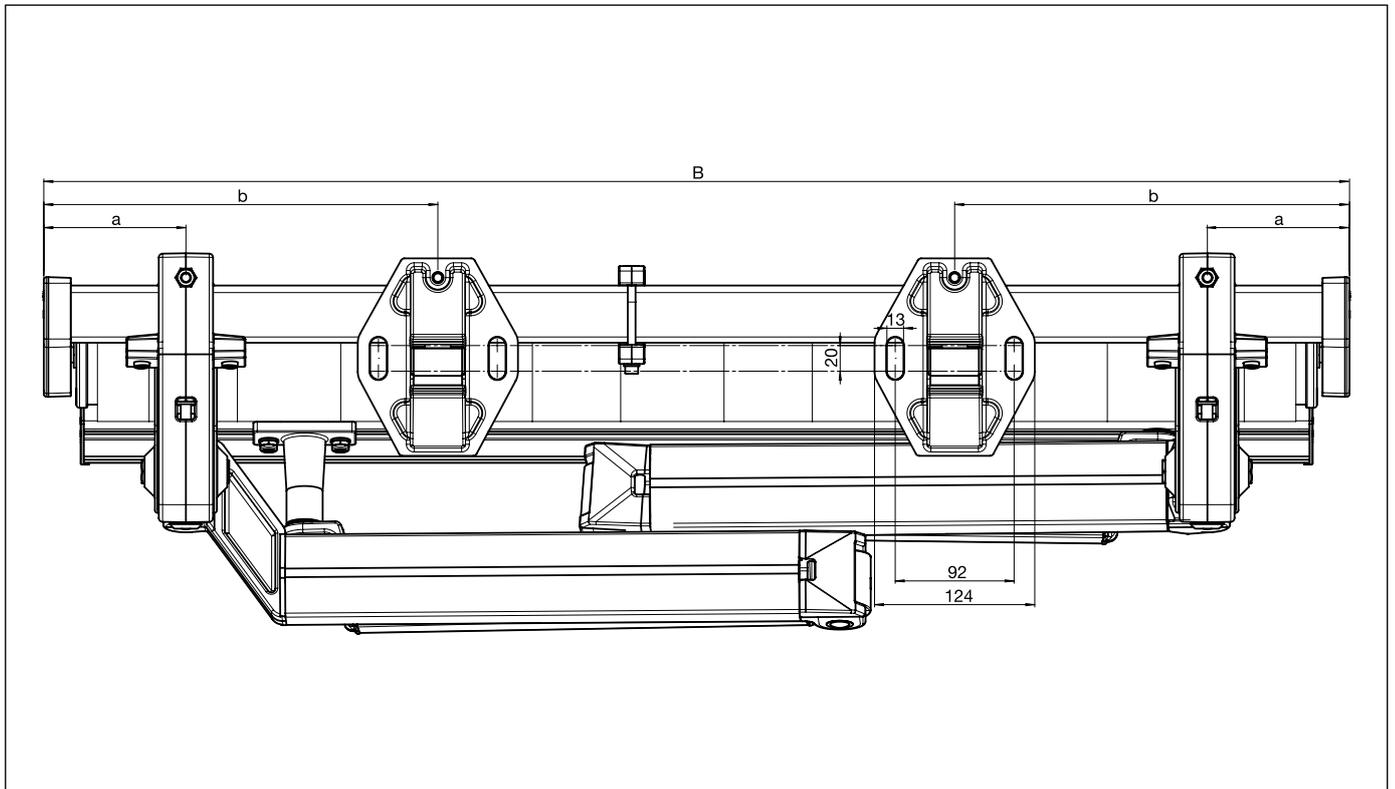

B = Total Breite