

# IDEAL-PLUS S4160

## Gelenkarmmarkise mit integriertem Schutzdach

### S4160



	min. 190 cm max. 600 cm		min. 150 cm max. 350 cm
---	----------------------------	---	----------------------------

	0°–68° Wandmontage 9°–90° Deckenmontage 9°–90° Dachsparrenmontage
---	---

#### Minimalbreite bei bestimmter Ausladung

Ausladung	Minimalbreite
150 cm	190
<b>200 cm</b>	<b>252</b>
250 cm	300
<b>300 cm</b>	<b>360</b>
350 cm	412

### Beschreibung

Gelenkarmmarkise mit integriertem Schutzdach, Kurbelantrieb. Bespannung mit Markisentuch. Ein- und Ausfahren der Markise mit aushängbarer Kurbel über Kegelartrieb 4,5:1 bis 350 cm Ausladung untersetzt. Markise in tragrohrloser Konstruktion mit drehbarem Seitenlager für Decken- und Wandmontage, Armbefestigung und Gegenlagerung. Gelenkarme aus Alu-Strangpressprofilen, mit Präzisions-Gelenkteilen aus ALU-Gusslegierung. Integrierte Zugfeder und Doppel-Inox Stahlseile, Drahtseilschutz über das Mittelgelenk. Tuchwelle aus verzinktem Stahl mit Nut für das Markisentuch. Lager für Decken- und Wandmontage. Ausfallprofil aus stranggepresstem Alu-Mehrkammerprofil mit seitlichen Endkappen, zu Aufnahme von Markisentuch und Volant und Befestigungsnut für Gelenkarme. Kurbelstange pulverbeschichtet in den Standardfarben, mit Haken und Kunststoffgriff.

**Option Elektroantrieb:** Wechselstrom-Rohrmotor 230 V/50 Hz mit Friktionsbremse und elektronischer Endlagen-Abschaltung, Thermoschutz. Schutzart IP54 (Spritzwasser), mit 50–150cm 4-poligem Anschlusskabel.

### LIEFERART

Markisen komplett zusammengebaut, mit aufgezogenem Tuch.




# IDEAL-PLUS S4160


Gelenkarmmarkise mit integriertem Schutzdach

S4160


Wandmontage

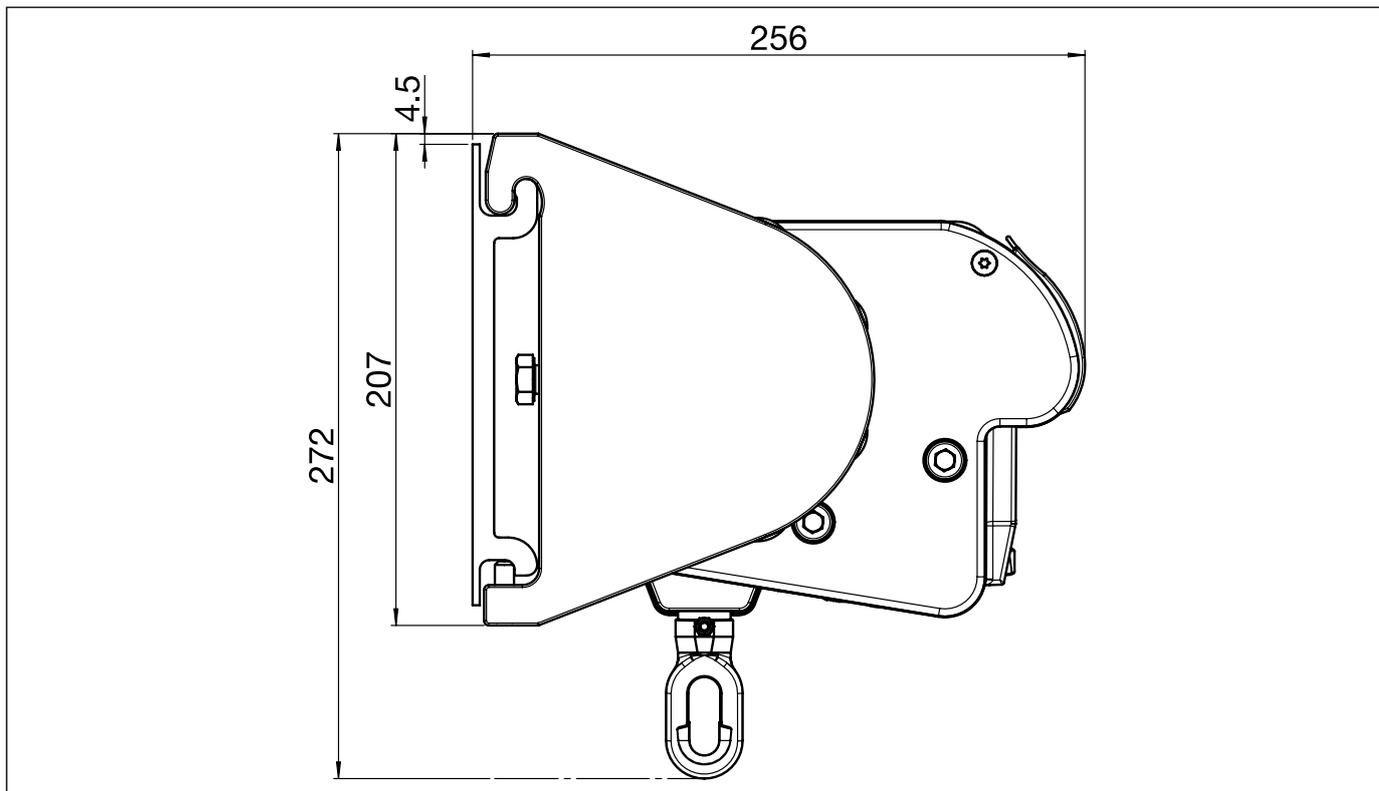

Deckenmontage

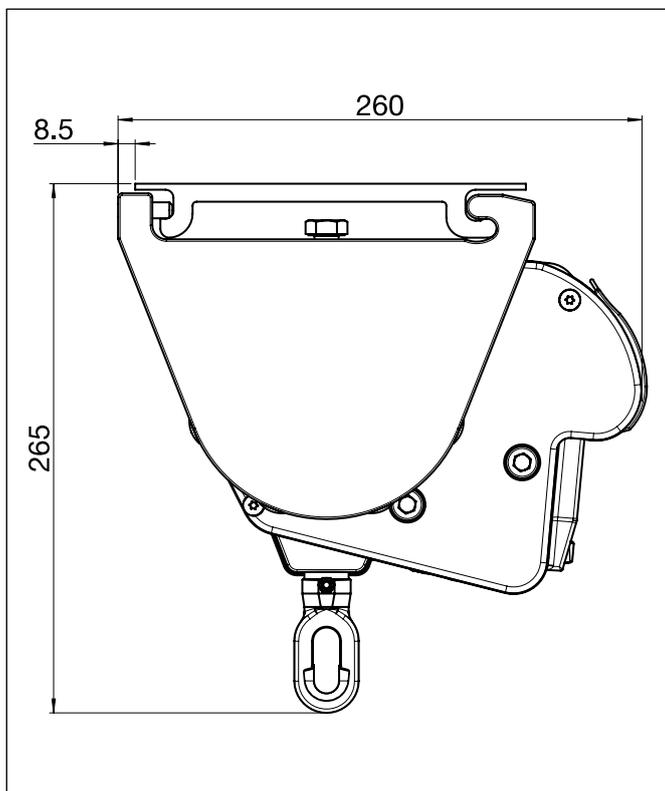

Dachsparrenmontage

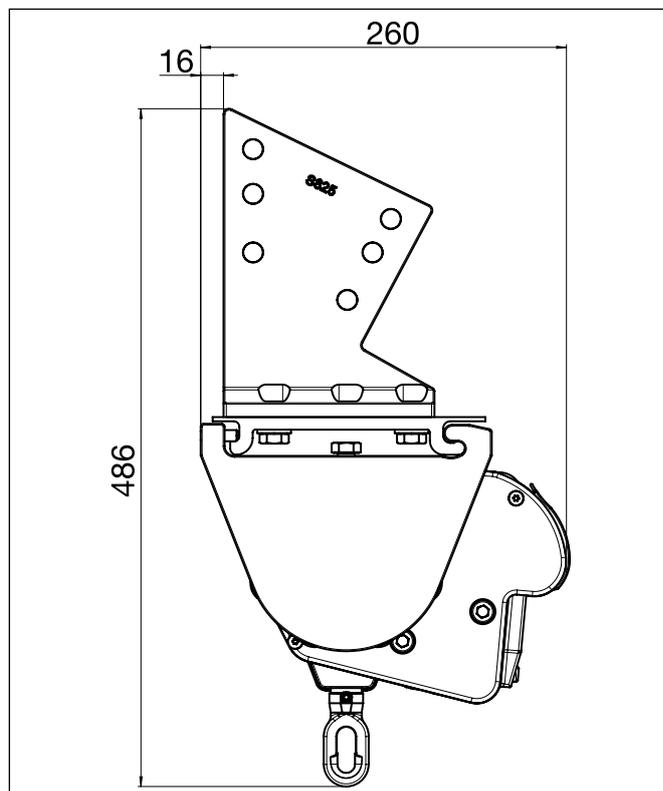


# IDEAL-PLUS S4160

Gelenkarmmarkise mit integriertem Schutzdach


S4160

Montageplan mit Getriebe

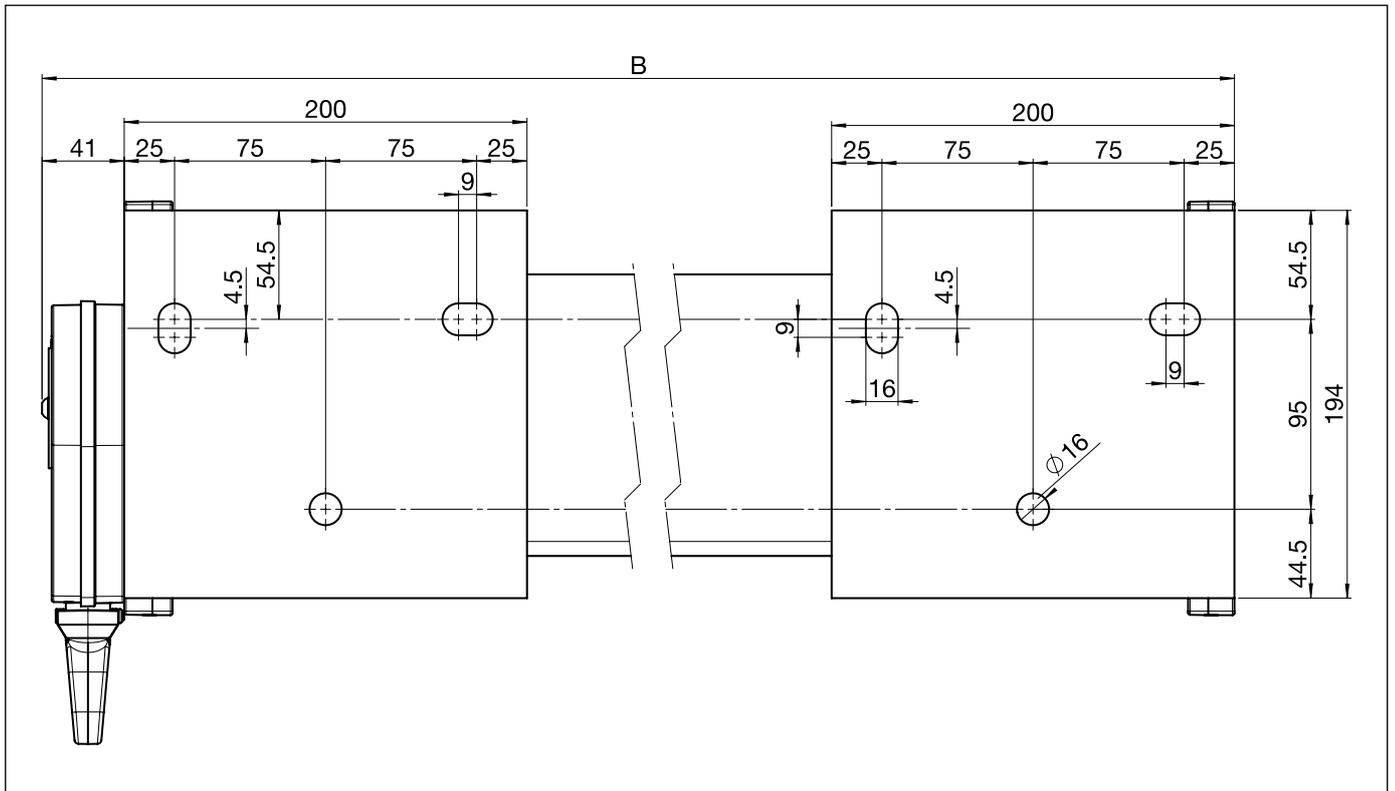

S4160

Montageplan mit Motorantrieb

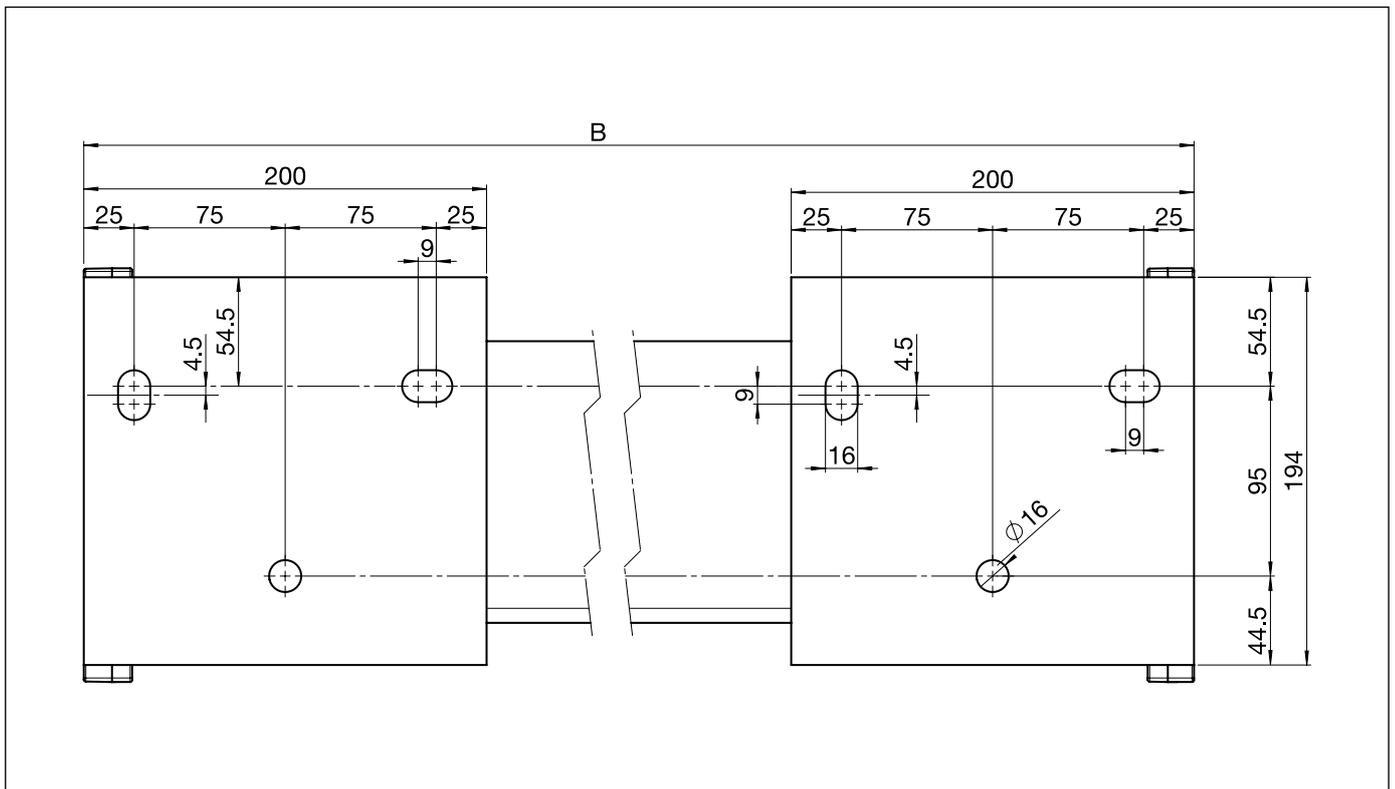

B = Total Breite